

モバイルブロードバンドへの接続

モバイルブロードバンドモデルの場合、LTE通信に対応したモバイルブロードバンドが搭載されています。

NTTドコモ、au、ソフトバンクのSIMカードをお使いの場合、以下の手順に従ってモバイルブロードバンドに接続してください。

① OSを最新の状態に更新する（ドコモ、au、ソフトバンク共通）

Wi-Fi機能を使用して本機をインターネットに接続し、Chrome OSを最新の状態に更新します。

- 1 本機の電源を入れ、ログインします。
- 2 本機をインターネットに接続します。
詳しくは、「Wi-Fiへの接続」(p.10)をご覧ください。
- 3 システムトレイをクリックし、をクリックします。
- 4 「Chrome OS について」をクリックします。
- 5 「アップデートを確認」をクリックします。
最新のChrome OSへの更新が自動的に開始されます。


基本的には学校内で自動アップデートが行われるため、②から始めることも可能です。

 **メモ** 「お使いの Chromebook は最新です」と表示された場合は、Chrome OSは最新の状態です。

- 6 「デバイスを再起動して更新を完了してください。」と表示されたことを確認し、「再起動」をクリックします。
本機が再起動します。

② Nano SIMカードを取り付ける（ドコモ、au、ソフトバンク共通）

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 Nano SIMカードスロットからカードトレイを取り出し（1）、向きに注意して、カードトレイにNano SIMカードを取り付けます（2）。

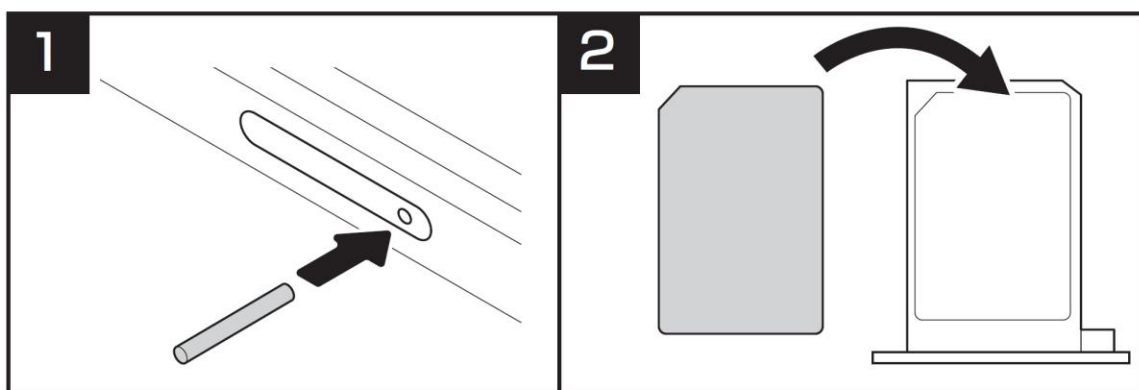

- 3 Nano SIMカードを取り付けたカードトレイを、向きに注意して本機に差し込みます。



通信キャリアによっては、Nano SIM カードを挿入してもインターネットに接続できない場合がありますので、事前に必ず確認してください。

③ 接続する（ドコモ、au、ソフトバンクの場合）

ドコモ、au、ソフトバンクのSIMカードをお使いの場合は、本機にSIMカードを取り付けると、自動的にモバイルブロードバンドに接続できるようになります。

- 1 本機の電源を入れ、ログインします。
- 2 システムトレイをクリックし、をクリックします。
- 3 「ネットワーク」の「ネットワーク」で、「モバイルデータ」をオンにします。

◎ 自動的に接続できなかった場合

自動的に接続できなかった場合は、いったんコンピュータの電源を切り、再度電源を入れて確認してください。

コンピュータを再起動しても自動的に接続できなかった場合は、SIMカードを取り付けた後、次の手順で接続するアクセスポイントの設定を手動で行ってください。

✓チェック!!

アクセスポイントの設定情報は、変更される可能性があります。詳しくは、各通信キャリアにお問い合わせください。

- 1 本機の電源を入れ、ログインします。
- 2 システムトレイをクリックし、をクリックします。
- 3 「ネットワーク」の「ネットワーク」で、「モバイルデータ」をオンにします。
- 4 「モバイルデータ」をクリックします。
- 5 「ネットワーク」をクリックします。
- 6 「アクセスポイント」の「Other」を選択し、各通信キャリアから提供されたアクセスポイントの設定情報を入力します。
- 7 「保存」をクリックします。
- 8 「接続」をクリックします。

《～ご注意ください～》

クロームブックを学校に持って行く前に、必ず＜Nano SIM カード＞を抜いてください。

Nano SIM カードを挿入したまま使用した場合、そのまま Nano SIM カードによるデータ通信が継続されます。そのため、データ通信量に上限のある契約をしている場合は、上限に早く到達してしまい、データ通信に制限が掛かったり、追加の通信料金が発生したりする恐れがあります。

